


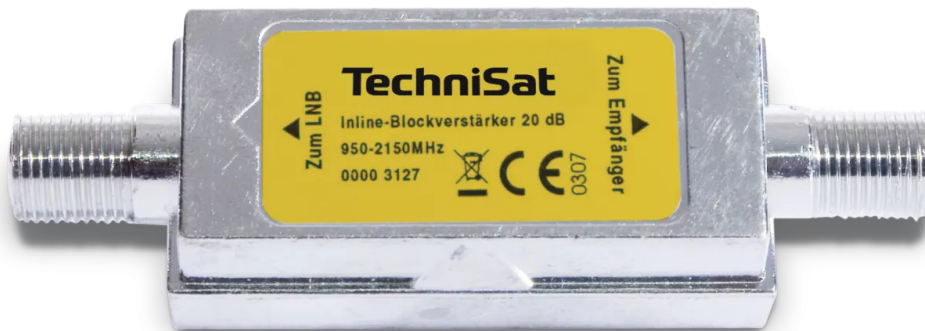

Amplificatore inline 2150

Amplificatore da 20 dB per segnali satellitari

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso
4019588131279	argento	0001/3127	22	22

DOTAZIONE TOP

Einfache Installation

20 dB Verstärkung

Spannungsversorgung über Koaxleitung

DATI TECNICI

Area di ricezione: 950 ... 2.150

Amplificazione: 20

Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Rumorosità: 6

Impedenza: 75

Livello di ingresso: max. 86

Livello di uscita: max. 106

Assorbimento: 40 ... 60 @18VDC

Alimentazione elettrica: 11 ... 20 VDC

Tipo collegamento: F-Buchse/F-Buchse

Attenuazione di riflessione: 8

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Einfache Installation

Dotazione top: 20 dB Verstärkung

Dotazione top: Spannungsversorgung über Koaxleitung

PASSAGGIO DI TENSIONE

SAT: Ja

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Inline-Blockverstärker 2150