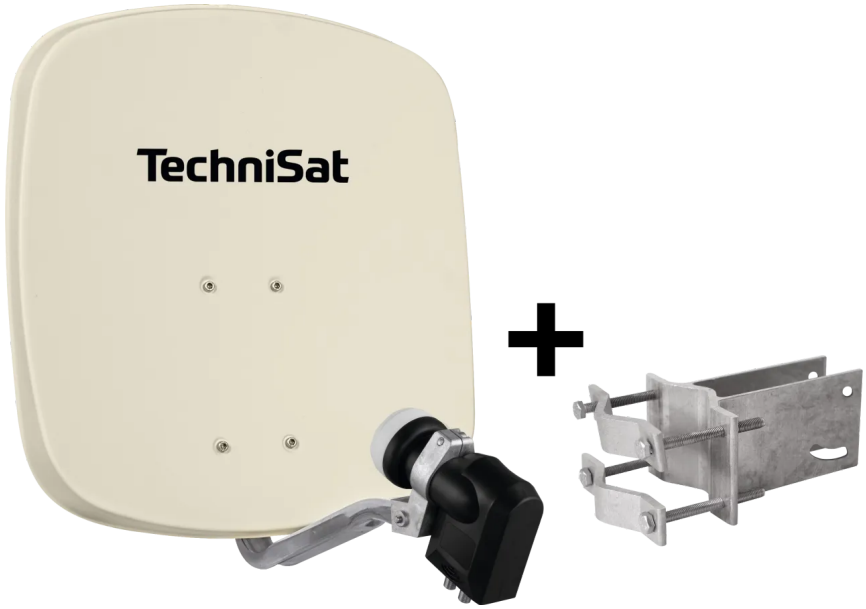


DIGIDISH 45 mit Universal-Quattro-Switch-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Wechselpaket für 4 Teilnehmer, mit 45 cm Antenne, LNB und An-Rohr-Fitting

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
beige	4019588408906	1045/4890	3,7 kg	2,9 kg
grau	4019588438903	1345/4890	3,7 kg	2,9 kg
rot	4019588458901	1445/4890	3,7 kg	2,9 kg
gelb mit Smiley	4019588554894	1545/4890	3,7 kg	2,9 kg
polarweiß	4019588738904	1745/4890	3,7 kg	2,9 kg

DOTAZIONE TOP

- Nur 45 cm klein
- 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage
- inkl. An-Rohr-Fitting

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14 V
- Horizontal: 16 - 19 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1 mm
- Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet
- inkl. Wandhalterung: Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,45 m

F/D: 0,6

Offsetwinkel: 30 °

Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS

Rauschmaß: typ. 0,75 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch: typ. 150 mA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, An-Rohr-Fitting, Quattro-Switch-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung