


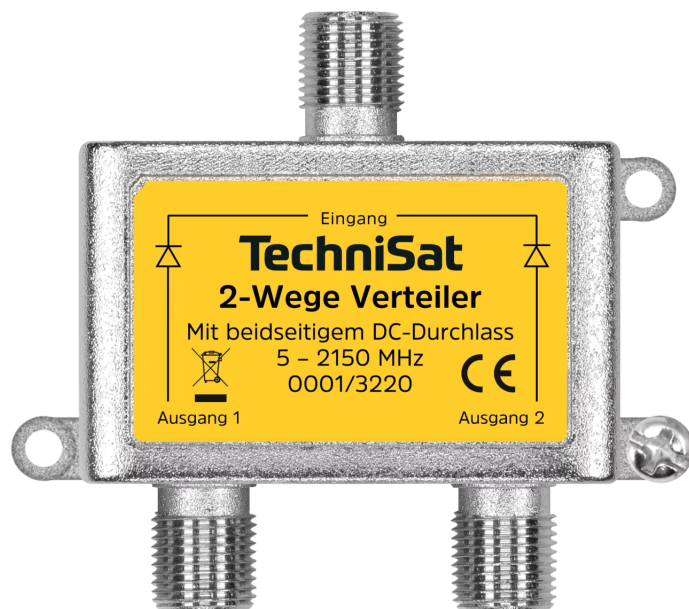

Splitter satellitare a 2 vie

Per la distribuzione o la fusione di segnali satellitari in 2 vie

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltProf)	Cartone
argento	4019588132207	0001/3220	34	27	5,4 x 4,6 x 1,5	5,2 x 5,8 x 1,8

DOTAZIONE TOP

DC-Durchlass

DC-diodenentkoppelt

DiSEqC-tauglich

TECHNIROUTER-tauglich

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

5 - 862 MHz: Typ. 4 (± 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 5 (± 1)

1750 - 2150 MHz: Typ. 6 ($\pm 1,5$)

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

5 - 862 MHz: Typ. 16

950 - 1750 MHz: Typ. 12

1750 - 2150 MHz: Typ. 12

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: DC-Durchlass

Dotazione top: DC-diodenentkoppelt

Dotazione top: DiSEqC-tauglich

Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

DATI TECNICI

Ingressi: 1

Uscite: 2

Area di ricezione: 5 ... 2.150

Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DISACCOPIAMENTO

5 - 862 MHz: Typ. 16 (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz: Typ. 16

1750 - 2150 MHz: Typ. 15

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: DC-Durchlass

Dotazione top: DC-diodenentkoppelt

Dotazione top: DiSEqC-tauglich

Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Splitter satellitare a 2 vie

TechniSat

17.09.2026

1 / 1