Multytenne-LNB

Art.-Nr. 0000/8810

Abdichten des LNB-Anschlusses

Sehr geehrter Kunde,

damit keine Feuchtigkeit in das Multytenne-LNB eindringen kann, dichten Sie den LNB-Anschluss bitte unbedingt mit dem beiliegenden selbstverschweißenden Dichtungsband ab.

1. Ziehen Sie die Folie vom Dichtungsband ab.

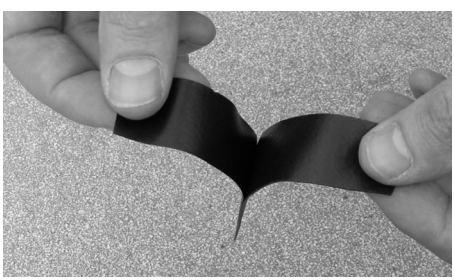

2. Setzen Sie ein Ende des Dichtungsbandes ca. 1-2 cm unterhalb des F-Steckers an.

3. Dehnen Sie nun das Dichtungsband stark und umwickeln Sie überlappend das Koaxialkabel und den F-Stecker. Durch das Dehnen können die Lagen des Dichtungsbandes an den überlappenden Stellen miteinander verschweißen.

4. Nach diesem Vorgang ist das LNB abgedichtet, so dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Ihr
TechniSat Team